


ProRox® MA 950 ALU

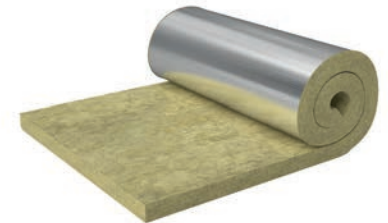

ProRox MA 950 ALU est un matelas isolant en laine de roche rigide (rouleau), revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application

Ce matelas a été conçu pour l'isolation d'applications industrielles telles que les cuves, les colonnes et les constructions de forme irrégulière.

Propriétés du produit selon la norme EN 14303



| Caractéristiques | Performances | | | | | | | | | Normes |
|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Conductivité thermique | T (°C) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | EN 12667 |
| | λ (W/mK) | 0,040 | 0,046 | 0,063 | 0,087 | 0,117 | 0,155 | 0,201 | 0,228 | |
| Température de service maximale | 650 °C | | | | | | | | | EN 14706 |
| Temp. de surface maximale recommandée avec revêtement ALU | 80 °C | | | | | | | | | |
| Réaction au feu | Euroclasse A1 | | | | | | | | | EN 13501-1 |
| Densité | 80 kg/m ³ | | | | | | | | | EN 1602 |
| Absorption d'eau | ≤ 1 kg/m ² | | | | | | | | | EN 1609 EN ISO 29767 |
| Code d'identification | MW EN 14303-T4-ST(+)-650-WS1 | | | | | | | | | EN 14303 |

Conformité

- ProRox MA 950 ALU répond à toutes les exigences fixées par la norme EN 14303, reconnue au niveau international.
- L'isolant en laine de roche ROCKWOOL est composé de roche volcanique et n'est pas considéré comme une substance dangereuse, conformément à la Note Q du règlement (CE) N° 1272/2008.

Dans la mesure où ROCKWOOL n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les accessoires utilisés ou les conditions de pose, l'entreprise ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROCKWOOL. La responsabilité générale de ROCKWOOL et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation du produit pour un usage particulier. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires au produit à tout moment. Les caractéristiques techniques sont donc sujettes à modification.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® et ProRox® sont des marques déposées de ROCKWOOL International A/S et ne peuvent être utilisées sans accord écrit préalable.